

BeBook

Biblioteca Smart RFID automatizza prestito, restituzione e inventario dei libri con tecnologia RFID, accesso sicuro e monitoraggio in tempo reale.

Cod. 82300ABX



Visita il nostro sito

another way to care

BeBook

Biblioteca Smart RFID è progettata per ambienti educativi che richiedono gestione automatizzata, tracciabile e sicura del patrimonio librario.

La tecnologia HF RFID abilita prestito e restituzione self-service, inventario automatico e localizzazione puntuale di libri e documenti.

L'accesso può avvenire tramite riconoscimento facciale, impronta digitale, IC Card o credenziali. Il display touch da 15,6 pollici offre un'interfaccia intuitiva, mentre la connettività Ethernet consente monitoraggio in tempo reale e integrazione con i sistemi gestionali della biblioteca.



Prestito
self-service



Inventario
automatico



Tracciabilità
RFID




Accesso
sicuro



Monitoraggio
in tempo reale




Gestione
catalogo

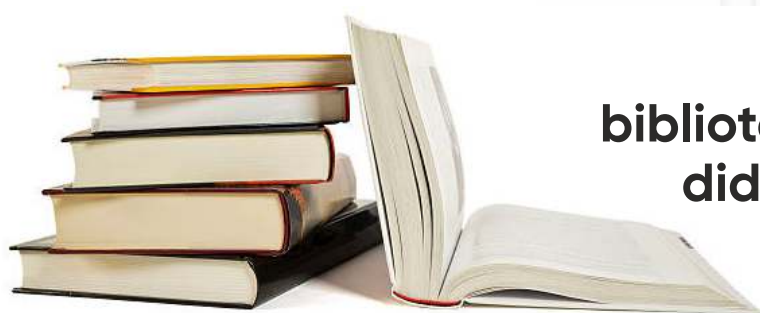

**Soluzioni tecnologiche per
biblioteche scolastiche, ambienti
didattici innovativi e gestione
intelligente delle risorse.**

Modello	BeBook - 82300ABX
Tipologia	Biblioteca Smart RFID per libri e documenti
Dimensioni armadio	1170 x 468 x 2075 mm
Dimensioni imballo	1320 x 670 x 2300 mm
Peso netto	150 kg
Peso lordo	230 kg
Materiale struttura	Lamiera di acciaio al carbonio
Capacità	100 alloggi
Display	All-in-one PC 15,6"; 1920 x 1080; 250 cd/m2; contrasto 1000:1
Comunicazione	Ethernet adattiva 10/100 Mbps
Chiusura	Serratura elettronica + serratura di emergenza
Movimentazione	Ruote/casters inferiori
Identificazione	HF RFID
Frequenza	13,56 MHz
Protocollo aria	ISO 19563
Tempo di lettura	3-6 s
Range identificazione	250-500 tag
Accuratezza	99,90%
Sistema operativo	Android (Windows opzionale)
Industrial control	RK3568, 4 GB + 32 GB
Metodi di accesso	IC Card, impronta digitale, riconoscimento facciale, username e password
Alimentazione	AC 100-240 V / 47-63 Hz
Potenza nominale	≤150 W
Supporto sviluppo	SDK
Linguaggi sviluppo	Java, C#
Temperatura operativa	0-50 °C
Umidità operativa	10% RH - 90% RH
Installazione	Ruote inferiori; cavo tripolare con adattamento regionale



DISPLAY TOUCH
Interfaccia 15,6"



TELECAMERA
Riconoscimento facciale



ALLOGGI RFID
Posizionamento preciso



LETTORE
RFID / accesso



RUOTE
Mobilità e stabilità



CAPACITÀ
Fino a 100 alloggi





Scarica il catalogo completo



Concessionario